

# CMAX 20-100

**En una palabra:  
Indestructible**

Ideal para trabajos intensivos,  
es el peso pesado de las  
bombas de fuelle.

Sistema Air-mix

[www.goldspray.com](http://www.goldspray.com)

**Desde siempre nos hemos adaptado  
a las necesidades de nuestros clientes**

## **SERIE CMAX**

La serie de bombas de fuelle CMAX  
nace fruto de nuestra constante  
inversión en i+d.

Mediante tecnología aeroespacial, el  
fuelle y su junta monolabio permiten el  
movimiento sin que hayan empaqueta-  
duras de retención. Evitando el acele-  
rado desgaste por fricción y la necesi-  
dad de lubricar.

CMAX aporta fiabilidad, solidez,  
presión idónea para cada aplicación,  
máximo caudal y sobre todo, calidad.



**GOLDSPRAY**

Desde nuestros comienzos a la vanguardia en i+d



## BOMBA DE FUELLE


# CMAX 20-100

Sistema Air-mix

La bomba **CMAX 20-100** pertenece a la nueva serie de bombas **CMAX** de última generación desarrolladas por **GOLDSPRAY S.L.**, diseñadas para satisfacer las necesidades de nuestros clientes más exigentes.

Las bombas **CMAX** emplean el sistema Air-mix que combina la presión de producto con la presión de aire (presión de producto media entre 20 y 70 bares y presión de aire entre 1 y 2 bares), consiguiendo una atomización muy fina y sin polución.

Diseñada para el sector: Madera y Metal.  
Perfecta para: Imprimaciones, fondos y acabados.

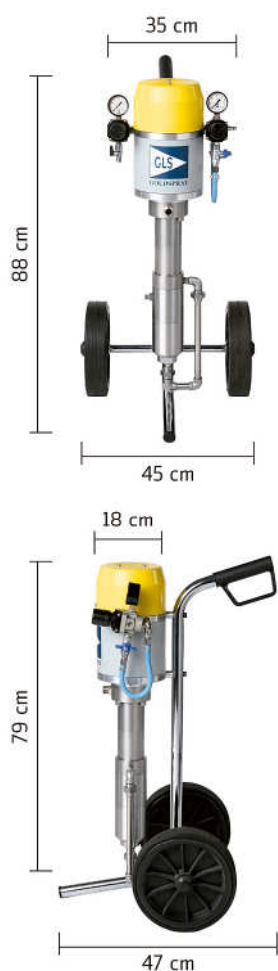

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nombre: CMAX 20-100.  
 Tipo: 20-C100.  
 Relación de Presión: 20:1.  
 Aportación por ciclo completo: 120 cc.  
 Presión máxima aire entrada: 6.5 bar.  
 Presión de producto máximo: 130 bar.  
 Decibelios: 78 db.  
 Peso: 26 kg.  
 Medidas bomba sola: 79x35x18 cm.  
 Medidas con carro móvil: 88x47x45 cm.

### VENTAJAS

Puesta en marcha con 0.1 bar.  
 Material de la hidráulica: Acero Inoxidable.  
 Material del motor neumático: Aluminio de alta calidad.  
 Diseño con fuelle sin empaquetaduras.  
 Juntas monolabio de bajo coeficiente de fricción.  
 Sin necesidad de partes autolubricadas, bajo mantenimiento.  
 Diseñada para aguantar.  
 Para aplicar pinturas base agua y base al disolvente.

Distribuidor



**GOLDSPRAY S.L.**  
 C/. Rajolers, 39  
 Pol. Ind. Masía del Juez  
 46909 Torrente (Valencia)  
 Tel. - Fax: 96 156 58 36  
 comercial@goldspray.com  
 www.goldspray.com