GOLDSPRAY

FICHA TECNICA

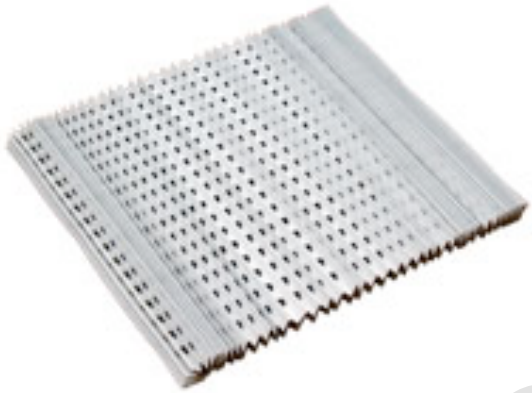

NOMBRE DEL PRODUCTO:	**FILTRO CARTON PLEGADO**
DESCRIPCION:	**FILTRO RETENCION PINTURA**

APLICACIONES

Filtro para cabinas de pintura de pintado horizontal o vertical.

Es un filtro de carton perforado dispuesto en forma laberintica con una gran capacidad de retencion de pintura y barnices humedos. Retiene hasta 16 kg/m² de pintura seca.

Se montan 25 pliegues por metro lineal para obtener la maxima eficiencia y durabilidad.

MEDIDAS

Se comercializa en cajas de 0,75 0,90 y 1,00 metros de ancho.

DATOS TECNICOS

PERDIDA DE CARGA INICIAL:	20 Pa para 0,75
PERDIDA DE CARGA FINAL:	155 Pa para 0,75
EFICACIA GENERAL:	98%
CAPACIDAD DE ACUMULACION DE POLVO:	14 kg/m²
VELOCIDAD DEL AIRE:	0,50 - 1,00 m/s
RIGIDEZ:	230 g/m²
ESPESOR:	55 mm

GOLDSPRAY

GOLDSPRAY
GOLDSPRAY S.L.
Pol. Ind. Masia del Juez
C/ Rajolers, 39
46.909 TORRENT - Valencia
Made in Spain CE
www.goldspray.com
comercial@goldspray.com
+34 96 156 58 36 672 645 248
YouTube https://www.youtube.com/results?search_query=GOLDSPRAYSL