

# AGITADOR DE SOBREMESA

desde 5 a 25 Litros

Modelo GLS 5-25VN



## Aplicaciones Generales

- Pintura
- Farmacéuticas
- Productos Químicos
- Mezclado de Pigmentos
- Cosméticos
- Alimentación
- Construcción, etc

Tiene una amplia gama de aplicaciones en la industria química, farmacéutica, alimentaria, etc.

Se utiliza para la mezcla y agitación de productos.

*Diseño y fabricación de agitadores según las necesidades del cliente.*

*Fabricación en España según normativa CE.*

## Datos Técnicos

Motor:	1,5 kw
Voltaje:	230V / 380V
Frecuencia:	50-60 Hz
Rpm:	0 a 1500
Protección:	IP 55
Opciones:	Motor Antideflagrante
Elevación:	Neumática
Capacidad:	5-25 litros
Ø depósito:	15- 35 cms

## Material en Contacto

Eje:	AISI 304 / AISI 316
Hélice:	Cowler / Marina



WWW.GOLDSPRAY.COM

+34 96 156 58 36 672 645 248

comercial@goldspray.com

YouTube <https://www.youtube.com/user/GOLDSPRAYSL>

**GOLDSPRAY S.L**

Pol. Ind. Masia del Juez  
C/ Rajolers, 39  
46.909 TORRENT - Valencia

CE Made in Spain

## El agitador

La función de un agitador es forzar un fluido, por medios mecánicos, a que adquiera un movimiento circulatorio en el interior de un recipiente. Los objetivos de esta agitación pueden ser la mezcla de dos líquidos, la disolución de un sólido en un líquido, la mejora de la transferencia térmica...

Según el uso se deberá optar entre una configuración u otra. En Goldspray somos especialistas y le recomendaremos la mejor opción para sus necesidades.

## Opciones de Configuración

En Goldspray somos fabricantes y hacemos nuestros agitadores según las necesidades del cliente.

Podemos crear un sin fin de variaciones sobre el agitador estandar como, por ejemplo:

- montar varios tipos de motor
- elegir entre distintas hélices
- incorporar variador de velocidad
- poner inversor de sentido de giro
- usar elevación neumática o eléctrica
- optar entre funcionamiento manual o automático con tiempo de espera entre ciclos programable
- dimensiones a medida...


## Datos Técnicos

Motor:	1,5 kw
Voltaje:	230V / 380V
Frecuencia:	50-60 Hz
Rpm:	0 a 1500
Protección:	IP 55
Opciones:	Motor Antideflagrante
Elevación:	Neumática
Peso:	50 kg

## Material en Contacto

Eje:	AISI 304 / AISI 316
Hélice:	Cowler / Marina
Capacidad:	5-25 litros
Ø depósito:	15- 35 cms

GLS 5-25VN

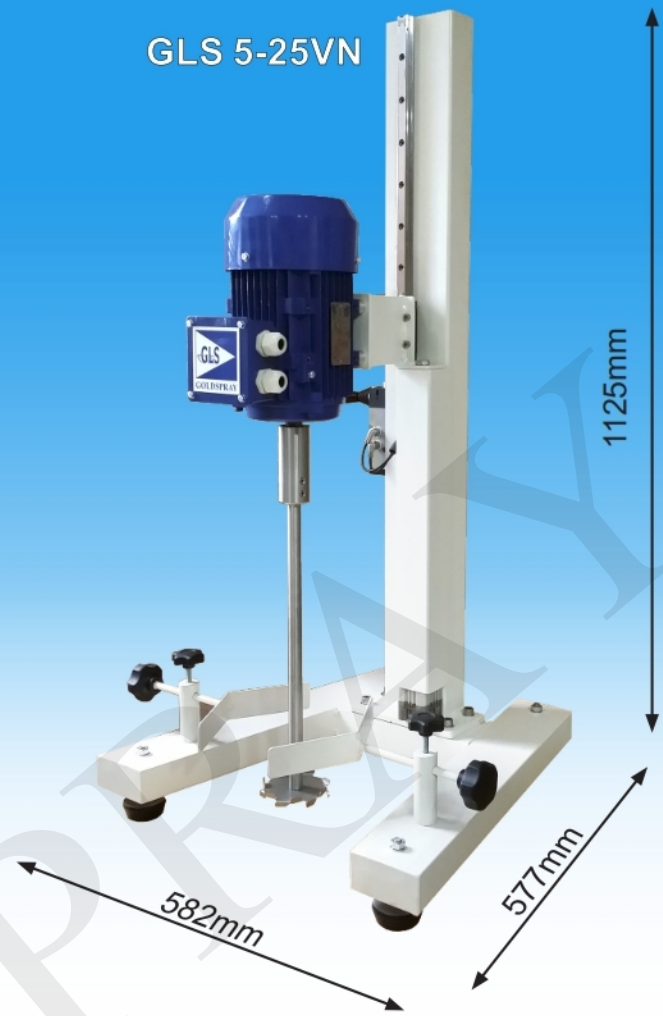

## Tipos de Hélice



Hélice Turbina 4 palas  
(acero inoxidable)



Hélice Marina 3 palas  
(acero inoxidable)



Hélice Cowler dispersora  
(acero inoxidable)

Distribuidor

**GOLDSPRAY S.L**

Pol. Ind. Masia del Juez  
C/ Rajolers, 39  
46.909 TORRENT - Valencia

+34 96 156 58 36 672 645 248

comercial@goldspray.com

CE Made in Spain



**GOLDSPRAY**